

23m      1,5W  
LED      3W  
LED      IP40

# LBOARD E200

Gehäuse aus Stahlblech, Abdeckung pulverbeschichtet in weiß.


Lieferbar als Deckeneinbaumontage mit 10mm dicker Lichtlenkscheibe und austauschbaren Piktogrammen.

Wahlweise mit 1,5 bzw. 3 Watt LED-Leiste erhältlich.

## Technische Daten

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Erkennungsweite         | 23 m   |
| Anschlussklemmen        | 3 x 2,5 mm <sup>2</sup> für Doppelbelegung               |
| Gehäuse/Farbe           | Stahlblech, weiß<br>weitere Farben auf Anfrage lieferbar |
| Montageart              | Deckeneinbaumontage                                      |
| Abmessungen (B x H x T) | 401 x 202 x 74 mm  |
| Schutzart               | IP40   |
| Schutzklasse            | I  |

| Leuchtmittel                             | ■ Systemleuchten für Zentralversorgung |                                  | ■ Einzelbatterie-leuchten |                      |
|--|--|----------------------------------|---------------------------|----------------------|
|  | 1,5W<br>LED-<br>Leiste                 | 3W<br>LED-<br>Leiste             | 1,5W<br>LED-<br>Leiste    | 3W<br>LED-<br>Leiste |
| Lichtstrom (Netz)                        | 190lm                                  | 350lm                            | 190lm                     | 350lm                |
| Lichtstromverhältnis                     |  |                                  |                           |                      |
| Not (DC)/Netz                            | -                                      |                                  | 15% - 50% / 100%          |                      |
| Netzanschlussleistung                    | 5VA                                    | 6VA                              | 5VA                       | 6VA                  |
| Batterie-Stromaufnahme                   | 12mA                                   | 19mA                             | -                         |                      |
| Nennbetriebsdauer                        |  |                                  |                           |                      |
| Batteriebetrieb                          | -                                      |                                  | 1h/3h/8h                  |                      |
| Anschlussspannung                        | 230V 50/60Hz /<br>220V DC +25/-20%     |                                  | 230V 50/60Hz              |                      |
| NiMh-Akku                                | -                                      |                                  | 4,8V 0,8Ah                |                      |
| Temperaturbereich                        | -10°C bis +40°C                        |                                  | -                         |                      |
| Bereitschaftsschaltung                   | -                                      |                                  | -0°C bis +35°C            |                      |
| Dauerschaltung                           | -                                      |                                  | -5°C bis +30°C            |                      |
| optional:                                |  |                                  |                           |                      |
| Leuchterschalt- und Überwachungsbaustein | MSÜ3<br>SET009<br>SET010               | MSÜ3<br>SET009<br>SET010<br>DALI | -                         |                      |
| Selbstüberwachung                        | -                                      |                                  | SELF CHECK                |                      |
| Busüberwachung                           | -                                      |                                  | SAFELOG                   |                      |

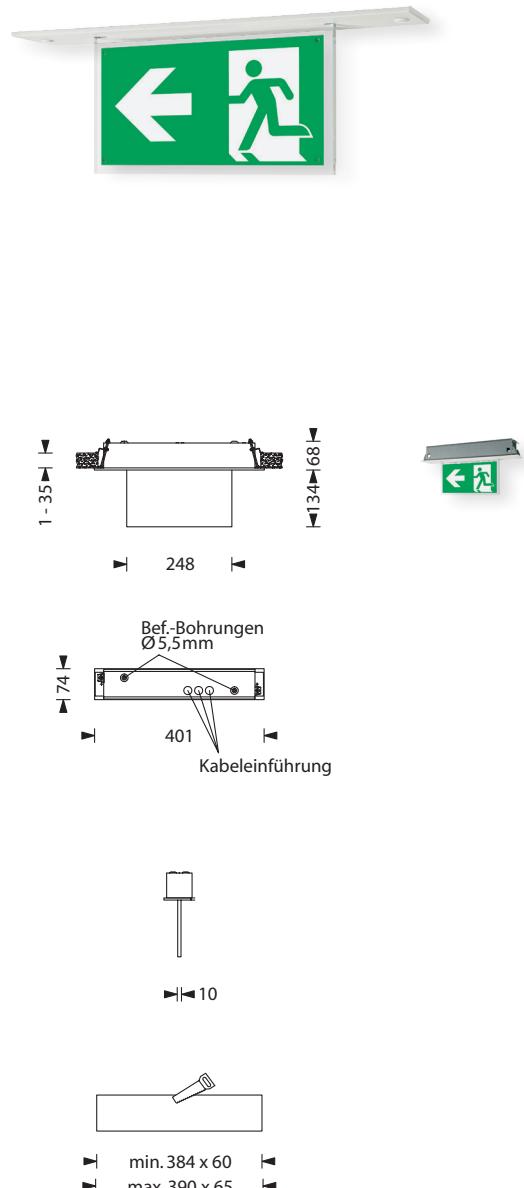

## Zubehör

Betoneinbaukasten E200/300

## Piktogramm-Set\*

|  |                         |
|--|-------------------------|
|  | Fluchtweg-Piktogramm FR |
|  | Fluchtweg-Piktogramm FL |
|  | Fluchtweg-Piktogramm FU |
|  | Blindscheibe            |

\* Set im Lieferumfang enthalten.  
Weitere Pfeilrichtungen auf Anfrage.