

ABOX 600 UM

Rettungszeichenleuchte nach DIN EN 60598-1/2-22 und DIN EN 1838.

Moderne IP54 Rettungszeichenleuchte aus eloxiertem Aluminium zur Wand- oder Deckenanbaumontage. Bei der Wandmontage erfolgt die Installation über die Rückwand der Leuchte, bei der Deckenmontage über einen Adapter, welcher der Leuchte beiliegt.

Zusätzlich verfügt die Leuchte über Lichtaustrittsfenster nach unten.

Im Leuchtenpreis ist pro Leuchte ein Deckenadapter, eine Rückwand sowie ein Piktogramm-Set - Pfeil links/rechts/unten/oben/blind (Erkennungsweite 60 m) enthalten.


Die Leuchte ist mit einer 2x 3 Watt LED-Leiste ausgestattet.




Technische Daten

Leuchtentyp	Systemleuchten für Zentralversorgung	Einzelbatterie-leuchten
Leuchtmittel	2 x 3 W LED-Leiste	2 x 3 W LED-Leiste
Erkennungsweite	60 m	
Anschlussklemmen	3 x 2,5 mm ² für Doppelbelegung	
Farbe	weißaluminium (silber)	
Material	Aluminium	
Montageart	Wand-/Deckenanbaumontage	
Abmessungen (B x H x T)	DM 621 x 344 x 80 mm WM 621 x 325 x 81 mm	
Schutzart	IP54	
Schutzklasse	I	
IK-Schutzklasse	IK03	
Lichtstrom (Netz)	1000 lm	1000 lm
Lichtstromverhältnis		
Not (DC) / Netz		
Nennbetriebsdauer 1h	–	20% / 100%
Nennbetriebsdauer 3h	–	20% / 100%
Nennbetriebsdauer 8h	–	10% / 100%
Netzanschlussleistung	15 VA	18 VA
Batteriestromaufnahme	41 mA	–
Nennbetriebsdauer Batteriebetrieb	–	1h / 3h / 8h
Anschlussspannung	230V 50/60Hz; 220V DC +25/-20%	230V 50/60Hz
NiMH-Akku		
Nennbetriebsdauer 1h	–	4,8V 2,0Ah
Nennbetriebsdauer 3h	–	4,8V 2,0Ah
Nennbetriebsdauer 8h	–	4,8V 2,0Ah
Temperaturbereich	-10°C bis +40°C	–
Bereitschaftsschaltung	–	0°C bis +35°C
Dauerschaltung	–	-5°C bis +30°C
optional		
Leuchtenschalt- und Überwachungsbaustein	DALI ELC MSÜ3 SET009 SET010	–
Selbstüberwachung	–	SELF CHECK SAFELOG Line SAFELOG Wireless
Busüberwachung	–	

Deckenanbaumontage

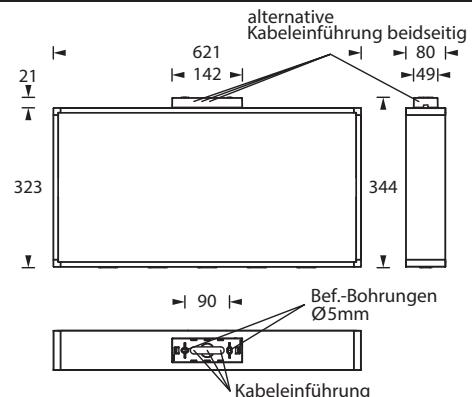

Wandanbaumontage

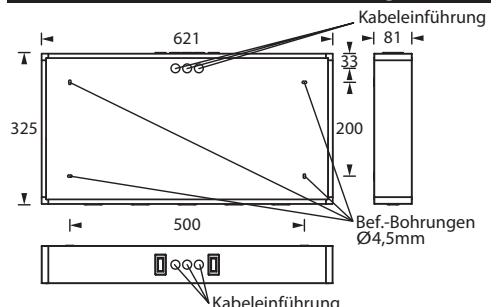

Piktogramm-Set - im Lieferumfang enthalten



Zubehör

Kettenmontageset

Zentralpendelset - Kunststoff

Seilmontageset

Piktogramme