

# SAFE D-8R

## Sicherheitsleuchte nach DIN EN 60598-1/-2-22 und DIN EN 1838.

Witterungsfestes Aluminium-Druckgussgehäuse mit Sicherheitsglasscheibe.

Ausführung für Deckenmontage mit acht Hochleistungs-LEDs und gegossenen Acryloptiken zur Fluchtwegausleuchtung.

Kabeleinführung in Leuchtengehäuse von hinten und unten möglich. Die Leuchte ist serienmäßig mit IP65-Membran-Druckausgleichsventil ausgestattet.

## Technische Daten



Leuchtentyp	Systemleuchten für Zentralversorgung
Leuchtmittel	8 x 3 W LED
Anschlussklemmen	3 x 2,5 mm <sup>2</sup> für Doppelbelegung
Farbe	weiß
Material	Aluminium-Druckguss
Montageart	Deckenanbaumontage
Abmessungen (B x H x T)	DM 190 x 56 x 190 mm
Schutzart	IP65
Schutzklasse	I
IK-Schutzklasse	IK08
Lichtstrom (Netz)	2800 lm
Netzanschlussleistung	25 VA
Batteriestromaufnahme	100 mA
Anschlussspannung	230V 50/60Hz; 220V DC +25/-20%
Temperaturbereich	-10°C bis +40°C (überwacht) / -20°C bis +40°C (unüberwacht)
optional	
Leuchtenwahl- und Überwachungsbaustein	ELC MSÜ3 SET009 SET010

## Zubehör


Kettenmontageset
Seilmontageset
Hinterbauhalter
Mast- und Wandhalterung



## Deckenanbaumontage

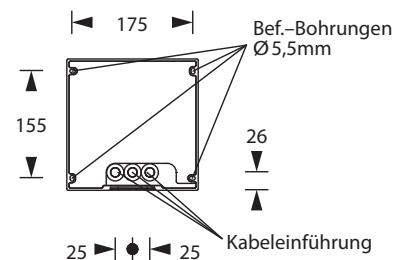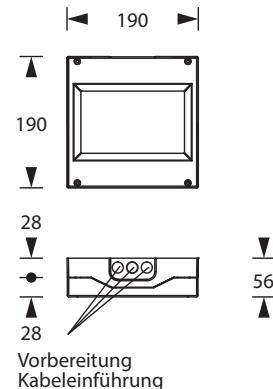


## Lichtverteilungskurven und Leuchtenabstandstabellen (E = 1,25 lx)

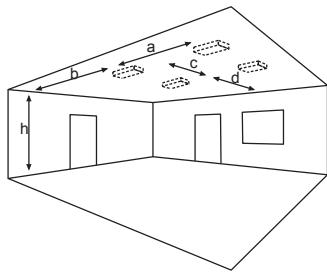

Deckenmontage

### Systemleuchten für Zentralversorgung Fluchtwegoptik

Leuchtmittel: 8 x 3W LED

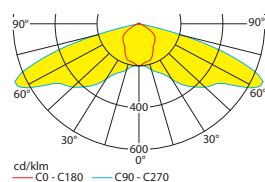

Lampenlichtstrom Not (DC) / Netz: 2800lm

	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00	11,00	12,00	13,00	14,00	15,00	16,00	17,00	18,00	19,00	20,00	21,00
h	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00	11,00	12,00	13,00	14,00	15,00	16,00	17,00	18,00	19,00	20,00	21,00
a	23,80	30,30	35,30	39,80	43,90	47,30	50,60	53,50	56,20	58,70	60,70	62,40	63,80	64,50	64,60	63,80	62,70	60,20	57,80
b	10,80	13,60	15,60	17,30	18,80	20,10	21,30	22,10	22,70	23,00	22,70	21,50	20,30	19,80	19,40	18,80	17,80	16,40	9,30
c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

### Abstandstabelle ebene Fluchtwiege / Tabellenangaben in Meter