

30m      1,5 W  
LED      3W  
LED      IP40

# LBOARD E300

Gehäuse aus Stahlblech, Abdeckung pulverbeschichtet in weiß.


Lieferbar als Deckeneinbaumontage mit 10mm dicker Lichtlenkscheibe und austauschbaren Piktogrammen.

Wahlweise mit 1,5 bzw. 3 Watt LED-Leiste erhältlich.

## Technische Daten

Erkennungsweite	30 m
Anschlussklemmen	3 x 2,5 mm <sup>2</sup> für Doppelbelegung
Gehäuse/Farbe	Stahlblech, weiß weitere Farben auf Anfrage lieferbar
Montageart	Deckeneinbaumontage
Abmessungen (B x H x T)	401 x 241 x 74 mm
Schutzart	IP40
Schutzklasse	I

Leuchtmittel	■ Systemleuchten für Zentralversorgung		■ Einzelbatterie-leuchten	
	1,5W LED- Leiste	3W LED- Leiste	1,5W LED- Leiste	3W LED- Leiste
Lichtstrom (Netz)	190lm	350lm	190lm	350lm
Lichtstromverhältnis				
Not (DC)/Netz	-		15% - 50% / 100%	
Netzanschlussleistung	5VA	6VA	5VA	6VA
Batterie-Stromaufnahme	12mA	19mA	-	
Nennbetriebsdauer				
Batteriebetrieb	-		1h/3h/8h	
Anschlussspannung	230V 50/60Hz / 220V DC +25/-20%		230V 50/60Hz	
NiMh-Akku	-		4,8V 0,8Ah	
Temperaturbereich	-10°C bis +40°C		-	
Bereitschaftsschaltung	-		-0°C bis +35°C	
Dauerschaltung	-		-5°C bis +30°C	
optional:				
Leuchteinschalt- und Überwachungsbaustein	MSÜ3 SET009 SET010 -	MSÜ3 SET009 SET010 DALI	-	
Selbstüberwachung	-		SELF CHECK	
Busüberwachung	-		SAFELOG	

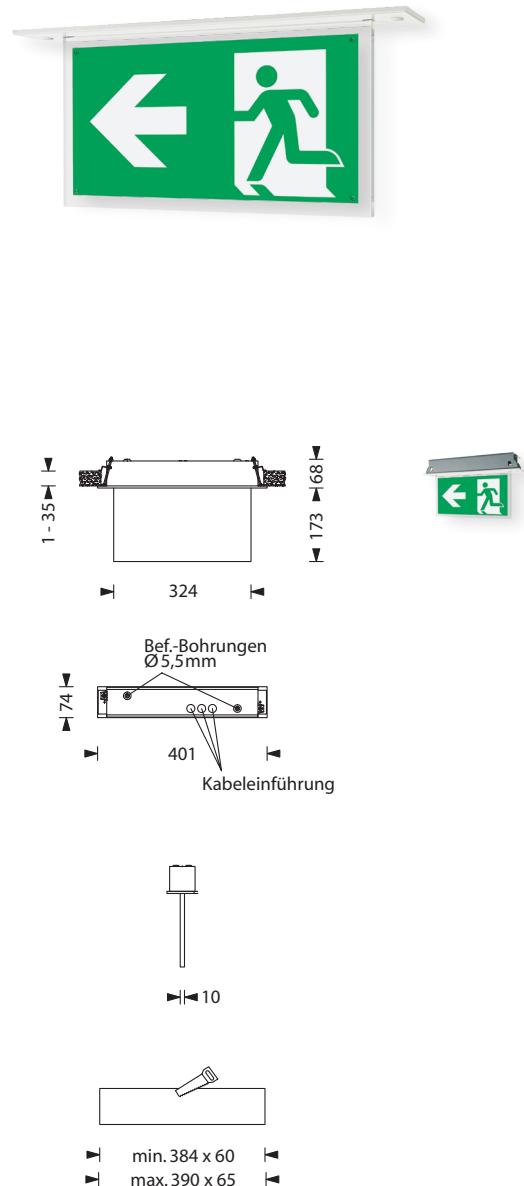

## Zubehör

Betoneinbaukasten E200/300

## Piktogramm-Set\*

	Fluchtweg-Piktogramm FR
	Fluchtweg-Piktogramm FL
	Fluchtweg-Piktogramm FU
	Blindscheibe

\* Set im Lieferumfang enthalten.  
Weitere Pfeilrichtungen auf Anfrage.