

23m

2W
LED

IP40

LBOX 200

Gehäuse aus Stahlblech, pulverbeschichtet in weiß.

Lieferbar als Wand- und Deckenmontage mit separat zu bestellender Piktogramm- oder Blindscheibe.


Leuchte mit unterseitigen Lichtaustrittsfenstern.

Die Leuchte wird mit einer 2 Watt LED-Leiste geliefert.

Technische Daten

Erkennungsweite	23 m
Anschlussklemmen	3 x 2,5 mm ² für Doppelbelegung
Gehäuse/Farbe	Stahlblech / weiß weitere Farben auf Anfrage lieferbar
Montageart	Wandmontage oder Deckenmontage
Abmessungen (B x H x T)	265 x 143 x 60 mm
Schutzart	IP40
Schutzklasse	I

Leuchtmittel	Systemleuchten für Zentralversorgung		Einzelbatterie-leuchten	
	2W LED-Leiste	260lm	2W LED-Leiste	260lm
Lichtstrom (Netz)	-	-	-	-
Lichtstromverhältnis	-	-	15% - 50% / 100%	-
Netzanschlussleistung	5,5VA	-	5,5VA	-
Batterie-Stromaufnahme	14mA	-	-	-
Nennbetriebsdauer	-	-	1h/3h/8h	-
Batteriebetrieb	-	-	-	-
Anschlussspannung	230V 50/60Hz / 220V DC +25/-20%	-	230V 50/60Hz	-
NiMh-Akku	-	-	4,8V 0,8Ah	-
Temperaturbereich	-10°C bis +40°C	-	-	-
Bereitschaftsschaltung	-	-	-0°C bis +35°C	-
Dauerschaltung	-	-	-5°C bis +30°C	-
optional:	-	-	-	-
Leuchtschalt- und Überwachungsbaustein	MSÜ3 SET009 SET010 DALI	-	-	-
Selbstüberwachung	-	-	SELF CHECK	-
Busüberwachung	-	-	SAFELOG	-

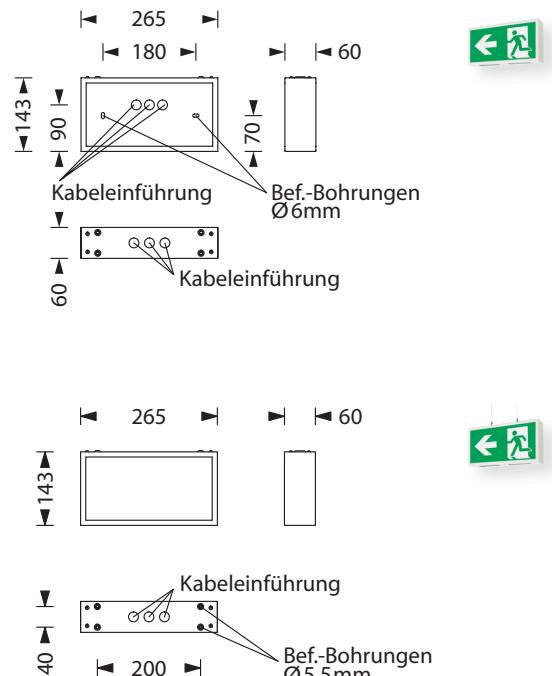

Zubehör

Seilmontageset nur für Deckenmontage	Fluchtweg-Piktogramm FR
Kettenmontageset nur für Deckenmontage	Fluchtweg-Piktogramm FL
Wandausleger, weiß	Fluchtweg-Piktogramm FU
Zentralpendel	Blindscheibe für Rückwand bei einseitiger Piktogramm- bestückung
Ballwurfschutzkorb für Wandmontage	-

* Weitere Pfeilrichtungen auf Anfrage.