

3W  
LED

IP40

Farbe / Colour  


**PFROMMER**  
NOTSTROMSYSTEME

# WALL-STAR

Annähernd wandbündiger Leuchtenkörper aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet in weiß in quadratischer Ausführung zum Einbau in Gerätedosen.

Wahlweise lieferbar mit Optiken für Flächen- oder Fluchtwegausleuchtung.

Optional ist ein quadratisches Aufbaugehäuse für die Wandaufbaumontage erhältlich.



## Technische Daten

Anschlussklemmen	2 x 2,5 mm <sup>2</sup> für Doppelbelegung
Gehäuse/Farbe	Aluminium-Druckguss / weiß
Montageart	Wandeinbaumontage
Abmessungen B x H x T	90 x 66 x 90 mm
Schutzart	IP40
Schutzklasse	II

## ■ Systemleuchten für Zentralversorgung

Leuchtmittel	3W LED
Lichtstrom	280lm
Netzanschlussleistung	6VA
Batterie-Stromaufnahme	15mA
Anschlussspannung	230V 50/60Hz / 220V DC +25/-20%
Temperaturbereich	-10°C bis +40°C
optional:	
Leuchtschalt- und Überwachungsbaustein	ELC, MSÜ3 SET010

## Zubehör<sup>1)</sup>

Aufbaugehäuse quadratisch


► □ 90 ◀



► □ 24 ◀



► □ 42 ◀




Ø 60

mm

mm</p


## Lichtverteilungskurven und Leuchtenabstandstabellen ( $E = 1,25 \text{ lx}$ )

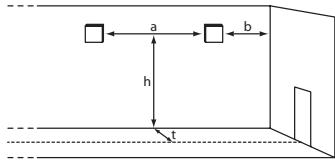

Wandmontage

### ■ Systemleuchten für Zentralversorgung Flächenoptik

Leuchtmittel: 3W LED

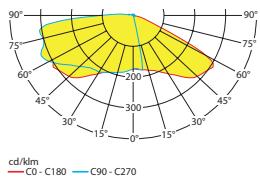


Lampenlichtstrom Not (DC)/Netz: 280lm / 280lm

	$t=1.0\text{m}$	$t=2.0\text{m}$	$t=3.0\text{m}$	
h	2,00	2,50	3,00	3,50
a	9,40	10,90	12,20	13,20
b	4,30	4,80	5,10	5,10
a	9,70	11,25	12,40	13,30
b	4,30	4,70	4,70	4,80
a	9,70	11,00	12,20	12,90
b	3,80	4,00	4,20	4,40
				4,00

$t$  = Abstand zur Fluchtwegmitte

Abstandstabelle ebene Fluchtwwege / Tabellenangaben in Meter

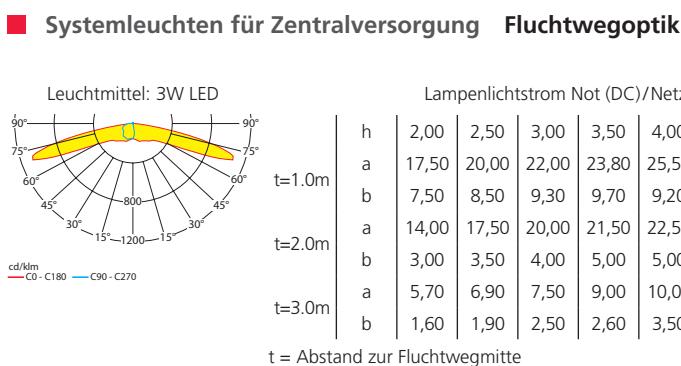

Lampenlichtstrom Not (DC)/Netz: 280lm / 280lm

	$t=1.0\text{m}$	$t=2.0\text{m}$	$t=3.0\text{m}$	
h	2,00	2,50	3,00	3,50
a	17,50	20,00	22,00	23,80
b	7,50	8,50	9,30	9,70
a	14,00	17,50	20,00	21,50
b	3,00	3,50	4,00	5,00
a	5,70	6,90	7,50	9,00
b	1,60	1,90	2,50	2,60
				3,50

$t$  = Abstand zur Fluchtwegmitte

Abstandstabelle ebene Fluchtwwege / Tabellenangaben in Meter