

ABOX 300 UM

Rettungszeichenleuchte nach DIN EN 60598-1/2-22 und DIN EN 1838.

Moderne IP54 Rettungszeichenleuchte aus eloxiertem Aluminium zur Wand-, Decken- und Auslegermontage. Bei der Wandmontage erfolgt die Installation über die Rückwand der Leuchte, bei der Decken- und Auslegermontage über einen Adapter, welcher der Leuchte beiliegt.

Zusätzlich verfügt die Leuchte über Lichtaustrittsfenster nach unten.

Im Leuchtenpreis ist pro Leuchte ein Deckenadapter, eine Rückwand sowie ein Piktogramm-Set - Pfeil links/rechts/unten/oben/blind (Erkennungsweite 30 m) enthalten.


Die Leuchte ist mit einer 3 Watt LED-Leiste ausgestattet.




Technische Daten

| Leuchtentyp | Systemleuchten für Zentralversorgung | Einzelbatterie-leuchten |
|--|---|----------------------------------|
| Leuchtmittel | 3 W LED-Leiste | 3 W LED-Leiste |
| Erkennungsweite | 30 m | |
| Anschlussklemmen | 3 x 2,5 mm ² für Doppelbelegung | |
| Farbe | weißaluminium (silber) | |
| Material | Aluminium | |
| Montageart | Wand-/Deckenanbaumontage, Auslegermontage | |
| Abmessungen (B x H x T) | DM 333 x 200 x 80 mm WM 333 x 181 x 81 mm ALM 354 x 181 x 80 mm | |
| Schutzart | IP54 | |
| Schutzklasse | I | |
| IK-Schutzklasse | IK03 | |
| Lichtstrom (Netz) | 350 lm | 350 lm |
| Lichtstromverhältnis Not (DC) / Netz | | |
| Nennbetriebsdauer 1h | – | 20% / 100% |
| Nennbetriebsdauer 3h | – | 20% / 100% |
| Nennbetriebsdauer 8h | – | 10% / 100% |
| Netzanschlussleistung | 6 VA | 6 VA |
| Batteriestromaufnahme | 19 mA | – |
| Nennbetriebsdauer Batteriebetrieb | – | 1h / 3h / 8h |
| Anschlussspannung | 230V 50/60Hz; 220V DC +25/-20% | 230V 50/60Hz |
| NiMH-Akku | | |
| Nennbetriebsdauer 1h | – | 4,8V 0,8Ah |
| Nennbetriebsdauer 3h | – | 4,8V 0,8Ah |
| Nennbetriebsdauer 8h | – | 4,8V 0,8Ah |
| Temperaturbereich | -10°C bis +40°C | – |
| Bereitschaftsschaltung | – | 0°C bis +35°C |
| Dauerschaltung | – | -5°C bis +30°C |
| optional | | |
| Leuchtenschalt- und Überwachungsbaustein | DALI ELC MSÜ3 SET009 SET010 | – |
| Selbstüberwachung | – | SELF CHECK |
| Busüberwachung | – | SAFELOG Line SAFELOG Wireless |


Deckenanbaumontage

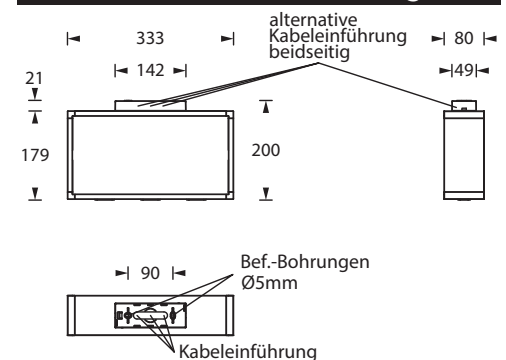

Wandanbaumontage

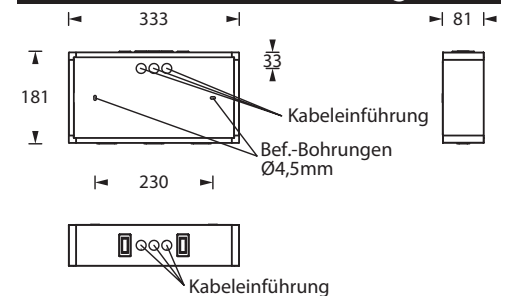

Auslegermontage

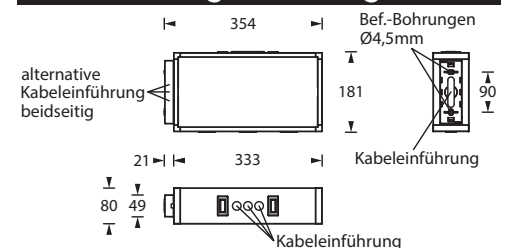

Piktogramm-Set - im Lieferumfang enthalten



Zubehör

Kettenmontageset

Zentralpendelset - Kunststoff

Seilmontageset

Universalabdeckplatte

Ballwurfschutzkorb

Piktogramme