



S-LINE 200 BEL-R DM

Sicherheitsleuchte nach DIN EN 60598-1/-2-22 und DIN EN 1838.

Extrem schlankes, ansprechendes Gehäuse aus Polycarbonat in weiß oder schwarz mit klarer Haube. Schraubenloser, leicht zu handhabender Verschlussmechanismus. Für Deckenmontage mit Optiken zur Fluchtwegausleuchtung. Mit optionalem Deckeneinbaurahmen auch als Deckeneinbau-Variante. Die Leuchte ist bestückt mit einer 2 Watt LED-Leiste.




Technische Daten

Leuchtentyp	Systemleuchten für Zentralversorgung	Einzelbatterie-leuchten
Leuchtmittel	2 W LED-Leiste	2 W LED-Leiste
Anschlussklemmen	2 x 2,5 mm ² für Doppelbelegung	
Farbe	weiß / schwarz	
Material	Polycarbonat (Leuchtenhaube klar)	
Montageart	Deckenanbaumontage	
Abmessungen (B x H x T)	DM 265 x 69 x 37 mm	
Schutzart	IP43	
Schutzklasse	II	
IK-Schutzklasse	IK03	
Lichtstrom (Netz)	240 lm	240 lm
Lichtstrom (Not)		
Nennbetriebsdauer 1h	–	240 lm
Nennbetriebsdauer 3h	–	105 lm
Lichtstromverhältnis		
Not (DC) / Netz		
Nennbetriebsdauer 1h	–	100% / 100%
Nennbetriebsdauer 3h	–	45% / 100%
Netzanschlussleistung	5.5 VA	5.5 VA
Batteriestromaufnahme	14 mA	–
Nennbetriebsdauer	–	1h / 3h
Batteriebetrieb		
Anschlussspannung	230V 50/60Hz; 220V DC +25/-20%	230V 50/60Hz
NiMH-Akku		
Nennbetriebsdauer 1h	–	4,8V 0,8Ah
Nennbetriebsdauer 3h	–	4,8V 0,8Ah
Temperaturbereich	-10°C bis +40°C	–
Bereitschaftsschaltung	–	0°C bis +35°C
Dauerschaltung	–	-5°C bis +30°C
optional		
Leuchtenwahl- und Überwachungsbaustein	ELC MSÜ3 SET009 SET010	–
Selbstüberwachung	–	SELF CHECK SAFELOG Line SAFELOG Wireless
Busüberwachung	–	


Zubehör

Ballwurfschutzkorb
Deckeneinbaurahmen - klemmbar
Kettenmontageset
Seilmontageset
Betoneinbaukasten
Universalabdeckplatte


Deckenanbaumontage

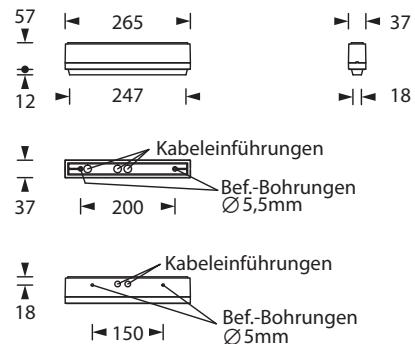

Lichtverteilungskurven und Leuchtenabstandstabellen (E = 1,25 lx)




Deckenmontage



Einbaurichtung

Systemleuchten für Zentralversorgung Fluchtwegoptik

Leuchtmittel: 2W LED-Leiste




Lampenlichtstrom Not (DC) / Netz: 240lm

	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	5,50	6,00	6,50	7,00
h	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	5,50	6,00	6,50	7,00
a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c	17,40	19,60	20,30	21,90	23,40	23,50	17,70	14,00	11,50	7,00
d	7,20	8,20	8,60	8,90	8,40	4,30	4,30	4,00	3,50	3,00

Abstandstabelle ebene Fluchtwiege / Tabellenangaben in Meter

Einzelbatterieleuchten Fluchtwegoptik

Leuchtmittel: 2W LED-Leiste




Lampenlichtstrom Not (DC) / Netz: 240lm/240lm – **Nennbetriebsdauer: 1h**

	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	5,50	6,00	6,50	7,00
h	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	5,50	6,00	6,50	7,00
a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c	17,40	19,60	20,30	21,90	23,40	23,50	17,70	14,00	11,50	7,00
d	7,20	8,20	8,60	8,90	8,40	4,30	4,30	4,00	3,50	3,00

Abstandstabelle ebene Fluchtwiege / Tabellenangaben in Meter

Einzelbatterieleuchten Fluchtwegoptik

Leuchtmittel: 2W LED-Leiste



Lampenlichtstrom Not (DC) / Netz: 105lm/240lm – **Nennbetriebsdauer: 3h**

	2,50	3,00	3,50	4,00
h	2,50	3,00	3,50	4,00
a	-	-	-	-
b	-	-	-	-
c	14,20	15,50	13,60	9,50
d	5,80	5,00	3,00	2,50

Abstandstabelle ebene Fluchtwiege / Tabellenangaben in Meter