



S-LINE 300 UM




Rettungszeichenleuchte nach DIN EN 60598-1/2-22 und DIN EN 1838.

Sehr schlankes, ansprechendes Gehäuse aus Polycarbonat. Schraubenloser, leicht zu handhabender Verschlussmechanismus. Wahlweise verwendbar für Wand- oder Deckenanbaumontage durch Vorgeprägte Befestigungs- und Kabeleinführungsöffnungen von oben oder hinten. Zur Wandmontage ist ein unauffälliger Wandadapter mit Klick-System beiliegend. Mit optionalem Deckeneinbaurahmen auch als Einbau-Variante möglich. Die 10 mm Lichtlenkscheibe wird mit einer 1,5 Watt oder 3 Watt LED-Leiste ausgeleuchtet und ein Piktogramm-Set - Pfeil links/rechts/unten/oben/blind (Erkennungsweite 30 m) enthalten.



Technische Daten

Leuchtentyp	Systemleuchten für Zentralversorgung		Einzelbatterie-leuchten			
Leuchtmittel	1,5 W LED-Leiste	3 W LED-Leiste	1,5 W LED-Leiste	3 W LED-Leiste		
Erkennungsweite	30 m					
Anschlussklemmen	2 x 2,5 mm ² für Doppelbelegung					
Farbe	weiß / schwarz					
Material	Polycarbonat					
Montageart	Wand-/Deckenanbaumontage					
Abmessungen (B x H x T)	DM 341 x 230 x 37 mm		WM 341 x 233 x 41 mm			
Abmessungen Scheibe (B x H x T)	324 x 187,5 x 10 mm					
Schutzart	IP43					
Schutzklasse	II					
IK-Schutzklasse	IK03					
Lichtstrom (Netz)	190 lm	350 lm	190 lm	350 lm		
Lichtstromverhältnis						
Not (DC) / Netz						
Nennbetriebsdauer 1h	–	–	40% / 100%	20% / 100%		
Nennbetriebsdauer 3h	–	–	40% / 100%	20% / 100%		
Nennbetriebsdauer 8h	–	–	20% / 100%	10% / 100%		
Netzanschlussleistung	5 VA	6 VA	5 VA	6 VA		
Batteriestromaufnahme	12 mA	19 mA	–			
Nennbetriebsdauer Batteriebetrieb	–	1h / 3h / 8h				
Anschlussspannung	230V 50/60Hz; 220V DC +25/-20%		230V 50/60Hz			
NiMH-Akku						
Nennbetriebsdauer 1h	–	–	4,8V 0,8Ah	4,8V 0,8Ah		
Nennbetriebsdauer 3h	–	–	4,8V 0,8Ah	4,8V 0,8Ah		
Nennbetriebsdauer 8h	–	–	4,8V 0,8Ah	4,8V 0,8Ah		
Temperaturbereich	-10°C bis +40°C		–			
Bereitschaftsschaltung	–		0°C bis +35°C			
Dauerschaltung	–		-5°C bis +30°C			
optional						
Leuchtenwahl- und Überwachungsbaustein	ELC MSÜ3 SET009 SET010		–			
Selbstüberwachung	–		SELF CHECK SAFELOG Line SAFELOG Wireless			
Busüberwachung	–					

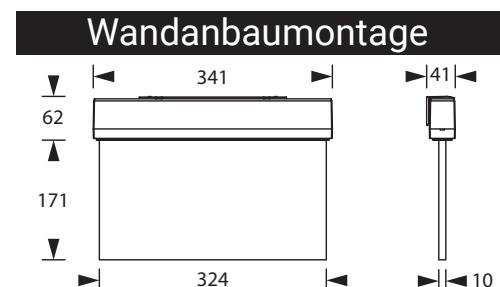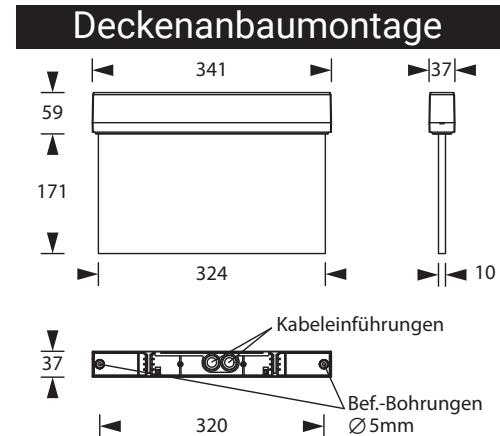

Piktogramm-Set - im Lieferumfang enthalten



Zubehör

Kettenmontageset

Zentralpendelset - Kunststoff

Seilmontageset

Betoneinbaukasten

Wandausleger

Piktogramme

Universalabdeckplatte

Deckeneinbaurahmen - klemmbar

Ballwurfschutzkorb