



ALULINE A170 UM

Rettungszeichenleuchte nach DIN EN 60598-1/2-22 und DIN EN 1838.

Schlisches und modernes Design, gefertigt aus hochwertigem Aluminium in der Farbe Weiß oder Schwarz, Sonderfarben möglich.

Durch einfaches Ummontieren des Containers ist die Leuchte universell zur Decken- und Wandaufbaumontage geeignet. Auch eine um 90 Grad gedrehte Wandmontage ist möglich, ein entsprechendes Piktogramm-Set ist optional erhältlich.

Mit den beiden Zubehör-Sets Zentralpendel und Seilmontage ist die Leuchte äußerst wandelbar und vielseitig einsetzbar.

Die 10 mm Lichtlenkscheibe wird mit einer 1 oder 2 Watt LED-Leiste ausgeleuchtet.


Im Leuchtenpreis ist pro Leuchte ein Piktogramm-Vorsatzfolien-Set - Pfeil links/rechts/unten/oben/blind (Erkennungsweite 17 m) enthalten.




Technische Daten

Leuchtentyp	Systemleuchten für Zentralversorgung		Einzelbatterie-leuchten			
Leuchtmittel	1 W LED-Leiste	2 W LED-Leiste	1 W LED-Leiste	2 W LED-Leiste		
Erkennungsweite	17 m					
Anschlussklemmen	2 x 2,5 mm ² für Doppelbelegung					
Farbe	weiß / schwarz					
Material	Aluminium-Druckguss					
Montageart	Wand-/Deckenanbaumontage					
Abmessungen (B x H x T)	DM 191 x 161 x 83 mm		WM 191 x 131 x 53 mm			
Abmessungen Scheibe (B x H x T)	185 x 115,5 x 10 mm					
Schutzart	IP40					
Schutzklasse	II					
IK-Schutzklasse	IK03					
Lichtstrom (Netz)	130 lm	260 lm	130 lm	260 lm		
Lichtstromverhältnis Not (DC) / Netz						
Nennbetriebsdauer 1h	–	–	50% / 100%	30% / 100%		
Nennbetriebsdauer 3h	–	–	50% / 100%	30% / 100%		
Nennbetriebsdauer 8h	–	–	25% / 100%	15% / 100%		
Netzanschlussleistung	4.5 VA	5.5 VA	4.5 VA	5.5 VA		
Batteriestromaufnahme	11 mA	14 mA	–			
Nennbetriebsdauer Batteriebetrieb	–		1h / 3h / 8h			
Anschlussspannung	230V 50/60Hz; 220V DC +25/-20%		230V 50/60Hz			
NiMH-Akku						
Nennbetriebsdauer 1h	–	–	4,8V 0,8Ah	4,8V 0,8Ah		
Nennbetriebsdauer 3h	–	–	4,8V 0,8Ah	4,8V 0,8Ah		
Nennbetriebsdauer 8h	–	–	4,8V 0,8Ah	4,8V 0,8Ah		
Temperaturbereich	-10°C bis +40°C		–			
Bereitschaftsschaltung	–		0°C bis +35°C			
Dauerschaltung	–		-5°C bis +30°C			
optional						
Leuchtenwahl- und Überwachungsbaustein	ELC MSÜ3 SET009 SET010		–			
Selbstüberwachung	–		SELF CHECK SAFELOG Line SAFELOG Wireless			
Busüberwachung	–					

Deckenanbaumontage

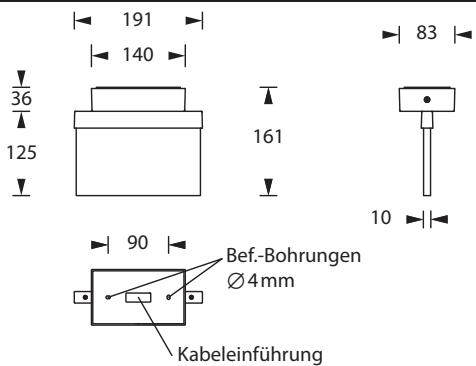

Wandanbaumontage

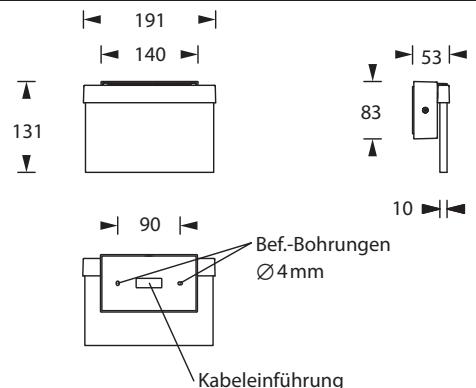

Piktogramm-Set - im Lieferumfang enthalten



Zubehör

Zentralpendelset - ALULINE

Seilmontageset ALULINE - stromführend

Universalabdeckplatte

Hinterbaukasten ALULINE

Piktogramme